




• S40 z podstawą oraz magazynkiem na szablony

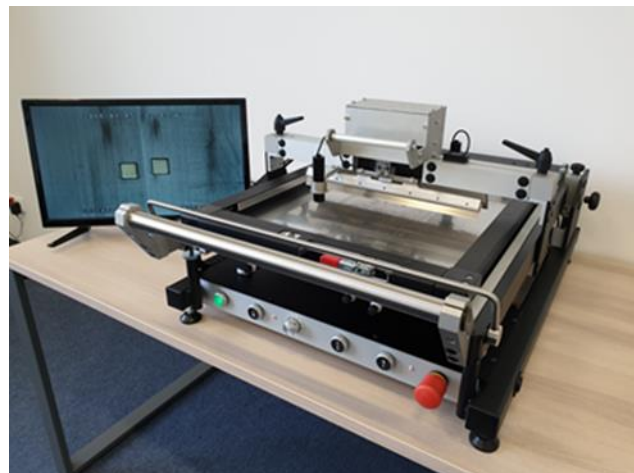

• S40 w wersji desktop

• Drukarka szablonowa oraz sitodrukarka z systemem kamerowym – S40

• Dane techniczne:

- **Rozmiar ramy**
 - maks. 550 x 470 mm
 - rama szybkonapiająca szablon – 4 stronna
 - możliwość stosowania ram o dowolnych wymiarach z uwzględnieniem wymiaru maksymalnego
- **Rozmiar płytki drukowanej**
 - maks. 400 x 375mm
- **Rozmiar powierzchni drukowanej**
 - maks. 350 x 340 mm
- **System kamerowy**
 - semiautomatik pozycjonowania płytki
 - 2 kamery CCD kolor / 17" monitor LCD
- **Napęd portalu rakli**
 - napęd elektryczny / prędkość regulowana w zakresie 5 - 150mm/s (tol. +/-5%)
 - programowanie dowolnej drogi automatycznego przesuwu rakli
- **System rakli**
 - automatycznie przełączana głowica z podwójną raklą
 - uniwersalne uchwyty do wkładów stalowych lub z tworzywa
 - nacisk rakli regulowany w zakresie 0 – 200N
 - regulowany kąt pochylecia rakli w zakresie 0 - 60°
- **Nadruk**
 - jedno lub dwustronny
- **Opuszczanie stołu**
 - automatyczne / zakres separacji Z=10 mm
 - regulacja prędkości separacji 0,2 - 4 mm/s
- **Funkcje specjalne drukarki**
 - elektroniczny system kontroli procesu technologicznego
 - praca w trybie sitodrukarki lub drukarki szablonowej
- **Zakres regulacji położenia stołu - X, Y / Theta**
 - +/- 5 mm / +/- 2,0°
- **Rozdzielczość pozycjonowania stołu**
 - +/- 0,01 mm
- **Zasilanie**
 - 220 VAC / 200 W / sprężone powietrze 6 bar
- **Wymiary / waga**
 - 860 x 650 x 400 mm / ca.86 kg
- **Zastosowanie**
 - produkcja mało- lub średnioseryjna
 - urządzenie przystosowane do sitodruku lub druku szablonowego
 - nadruk kleju, pasty lutowniczej lub innych mediów na dowolnym podłożu
 - minimalny odstęp środków padów 0,3mm