


Precyzyjny automatyczny dyspenser D30

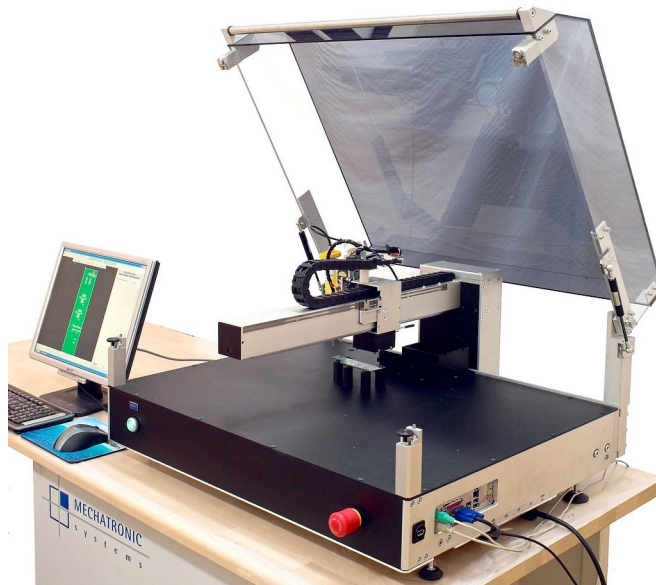

Dane techniczne

- **PCB**
- max. powierzchnia płytki 400x500mm
- **Zawór dozujący**
- głowica typu JET
- **Wydajność**
- od 20 000 punktów / godz.
- **System pomiaru odległości**
- bezdotykowy
- **Rozdzielczość w osi XY**
- 0,008mm - liniały pomiarowe
- **Dokładność pozycjonowania w osi XY**
- +/- 0,04mm mm
- **Wymiary i waga**
- 800 x 700 x 350mm / ca . 85 kg
- **Zasilanie**
- 230V-50Hz -350W / 0,6 MPa - 15l/min

Cechy charakterystyczne urządzenia

- bezdotykowy automatyczny system dozowania
- Optyczna kalibracja dyszy dozującej
- System kamerowy do automatycznej korekcy pozycjonowania płytki PCB
- CAD- Editor do automatycznej generacji programu
- Funkcja teach in
- System operacyjny Windows XP
- Opcjonalnie druga głowica dozująca
- **Zakres zastosowań**
- produkcja mało- i średnioseryjna
- precyzyjne automatyczne dozowanie klejów, past oraz innych substancji ciekłych